

# SW 3030 Inschroef thermowell - recht

## Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Buitendraad
Schroefdraad aansluiting	1/2"NPT, 3/4"NPT of 1"NPT
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)

## Insteek

Natte deel	Recht, zie tabel
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6.6 mm standard
Excentriciteit	<1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

## Aansluitlengte "x"

Standaardlengte	50mm
Verlengde zeskant	Te specificeren


## Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
Andere schroefdraad afmeting	Te specificeren


## Opties

Andere materialen en afmetingen  
 Plug en ketting voor test wells  
 Beschermende coating; PTFE, Halar, Stellite enz.  
 Tagging  
 Vibratie calculatie berekening

Proces aansluiting	D1	HEX
1/2" NPT	16 mm	27 mm
3/4" NPT	18 mm	32 mm
1" NPT	20 mm	36 mm

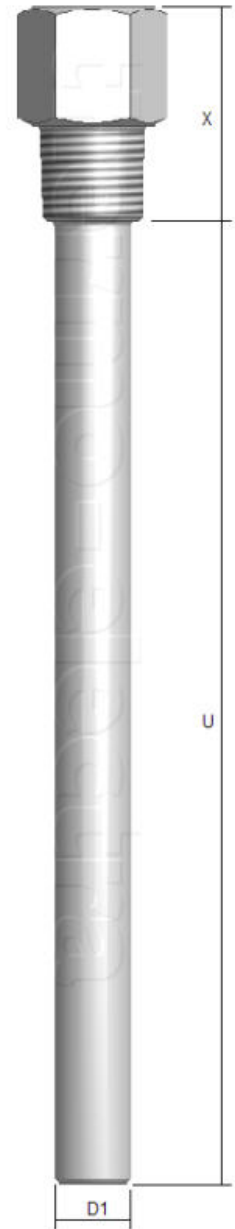

## Bestelcode

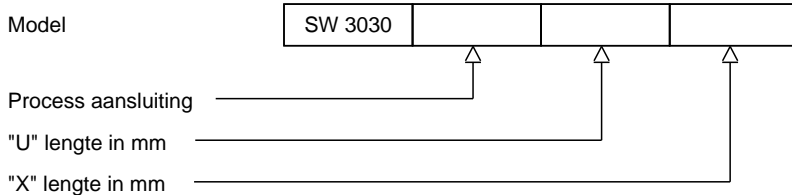

H3-1 Rev.0 7/07



**thermo-electra**  
 temperature sensor solutions

Thermo Electra B.V.  
 Weteringweg 10  
 2641KM Pijnacker  
 The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200  
 Fax +31 (0)15 - 3694082  
 Email sales@thermo-electra.com  
 http://www.thermo-electra.com

