

ML7080 Flexibele multipoint temperatuur sensor voor (bulk)opslagtanks



Toepassingen

Poeder, voedsel, vloeistoffen

Ontwerp

Multi spot thermometer voor bulk opslag
Temperatuurbereik -20 / +125°C

Beschermbuis

Constructie Polyamide geïsoleerde slang, tot 2000 kg trekkracht
Armering Slaaldraad-armering, inwendig
Ontwerp Stofdicht, vloeistofdicht
Buis diameter Standaard diameter van 14mm
Procesaansluiting Gelaste flens, afmetingen te specificeren

Aansluitkast

Materiaal Kunststof of RVS
Extensie stuk Te specificeren

Elementen

Type Draadgewonden precisie Pt100 detectoren
Trilbestendig, superieure klasse

Nauwkeurigheid


Nauwkeurigheid Pt100: Klasse B of 1/10 klasse B volgens IEC 751

Constructie

Meetposities L1 tot Ln te specificeren

Opties

3kg anker gewicht, ATEX uitvoering, Ingebouwde Transmitters, RVS316 slang

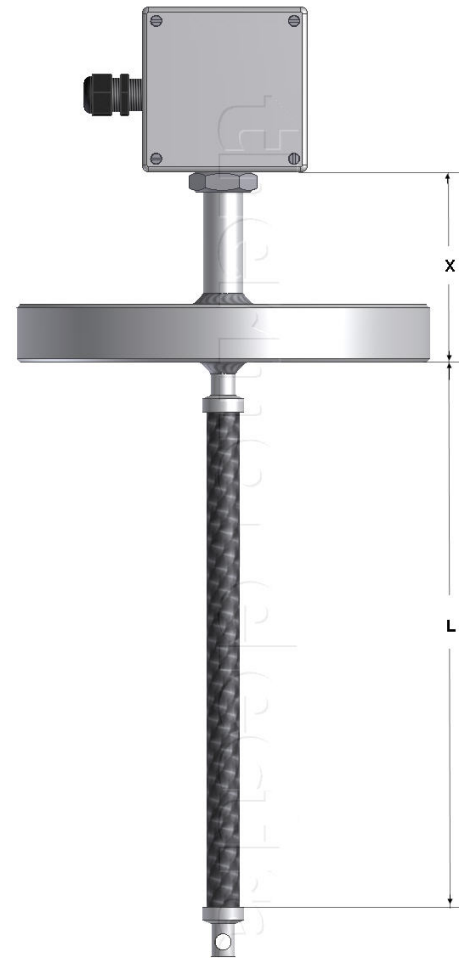

Bestelcode

Model ML7080

Aantal sensoren

Lengte L1 t/m Ln in mm.

H7-1 Rev. 07/07



thermo-electra
temperature sensor solutions

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo-electra.com
http://www.thermo-electra.com

