

Toepassingen

Vloeistoffen (olie, water, suikerstroop etc) en vaste stoffen (granen etc)

Ontwerp

Multi spot thermometer voor bulk vloeistoffen en vaste stoffen
 Temperatuurbereik -20 / +200°C

Beschermbuis

Constructie Flexibele gasdichte RVS slang
 Materiaal RVS 316
 Ontwerp Gas en vloeistofdicht.
 Geschroefde aanpasbare flens bruikbaar tot max. 2bar @100°C.
 Bij hogere druk wordt dit een gelaste constructie.
 Buis diameter Standaard diameter van 19mm
 Processaansluiting M25 of 1/2" BSP schroefdraad, lengte 250mm

Aansluitkabel

Kabel 3 meter kabel weerbestendig IP65 afgedicht kabel

Elementen

Type Draadgewonden precisie Pt100-4 draads detectoren
 Trilbestendig, superieure klasse

Nauwkeurigheid


Nauwkeurigheid Pt100: 1/6 klasse B of 1/10 klasse B volgens IEC 751

Constructie


Meetposities L1 tot Ln te specificeren

Opties

3kg anker gewicht, flens aansluiting, aansluitkast, andere temperatuur limieten en ATEX Ex versies

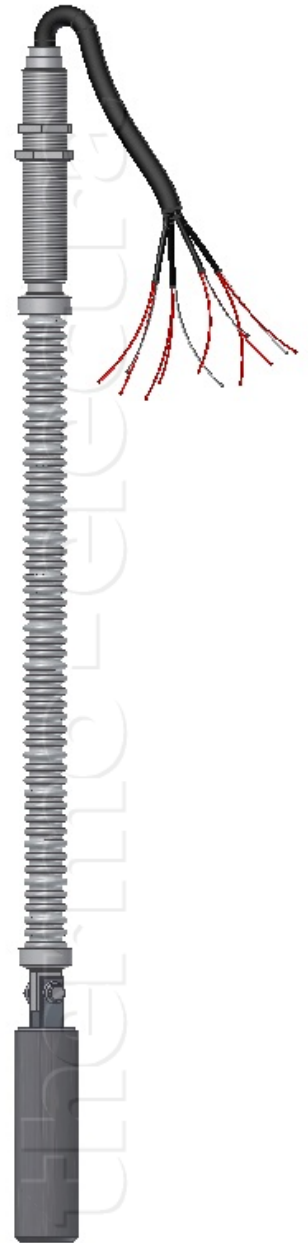

Bestelcode

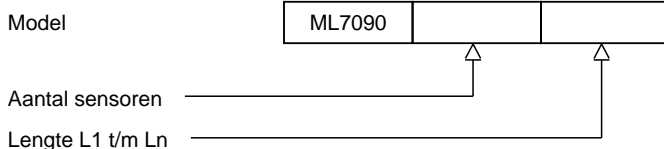

H7-1 Rev. 07/07