

TF 5895 Thermokoppel met bevestigingsoog

Constructie

Ring	Diameter gat \varnothing 5 mm
Materiaal	Messing
Buitendiameter	\varnothing 12 mm
Dikte	6 mm

Aansluitkabel


Teflon geïsoleerde flexibele thermokoppel kabel met staaldraad gevlecht, tot 240°C

Kabellengte "K"

Te specificeren
(3000mm standaard)

Thermokoppel

Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Warme las	Geaard

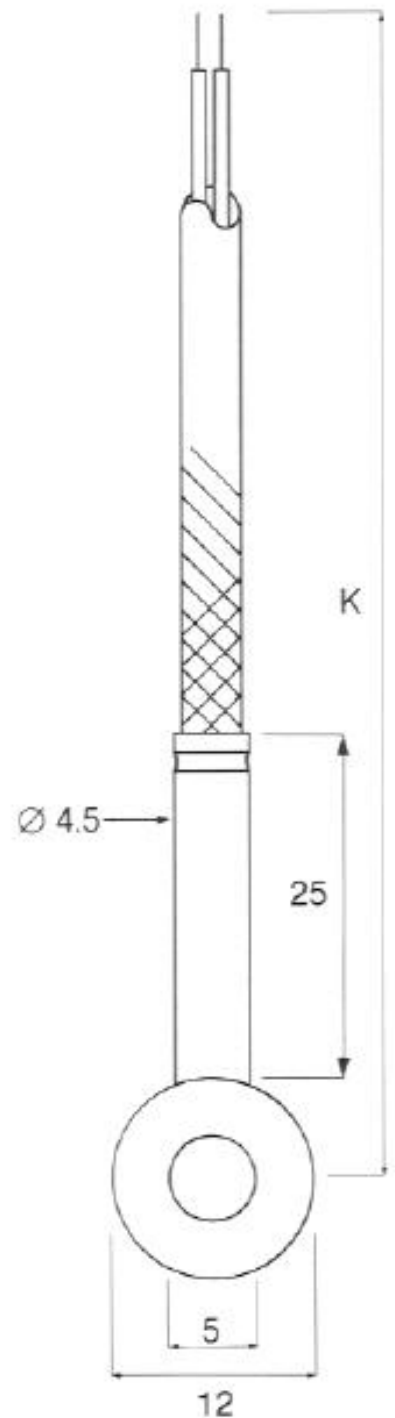

Bestelcode

Model	TF 5895		
Kalibratie			
Lengte "K" in mm			

H5-1 Rev. 07/07



thermo-electra
temperature sensor solutions

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo-electra.com
http://www.thermo-electra.com

